

HAFST_{alpha} - Halbautomatische Farbsteuerung

STEUERN EINZELNER LEUCHTENGRUPPEN VIA TOUCHSCREEN



HAFST_{alpha}



Die HAFST_{alpha} ist die neueste Generation der halbautomatischen Farbsteuerungen der OLIGO Lichttechnik GmbH - surface controls. Über einen TFT-Touchscreen-Display lassen sich Lichtszenen und Leuchtengruppen schnell und komfortabel programmieren. Eine große Übersichtsdarstellung der ColorMatching-Kabine zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.

Einsatz findet die HAFST_{alpha} in: ColorMatching-Kabinen, ColorMatching-Tischkabinen, ColorMatching-Lichtlaboren



Ausstattung

- | | |
|----------------|---|
| Anzeige | <ul style="list-style-type: none"> 15,6" Full-HD TFT-Display Mit vollintegriertem Touchscreen |
| Schnittstellen | <ul style="list-style-type: none"> 2 x Ethernet 10/100/1000 |
| Ausgänge | <ul style="list-style-type: none"> 24 DSI-Ausgänge Ansteuerung von bis zu 420 ColorControlOptiken |
| Eingänge | -- |

Technische Daten


- | | |
|-------------------------------|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | +5°C bis +35°C |
| Versorgungsspannung | <ul style="list-style-type: none"> Steuerung: 24 V DC Klemmkasten: 100-240 V AC |
| Leistungsaufnahme | 50 Watt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Schutzart | <ul style="list-style-type: none"> Steuerung: IP65 Klemmkasten: IP54 |
| Schutzklasse | I |

Besonderheiten

- Einfach und komfortabel bedienbar
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Verschiedene Menüsprachen zur Auswahl

Gütekriterien

- LABS-frei
- CE-Kennzeichnung
- EAC-Zertifizierung
- Kurzschlussfest und überlastsicher

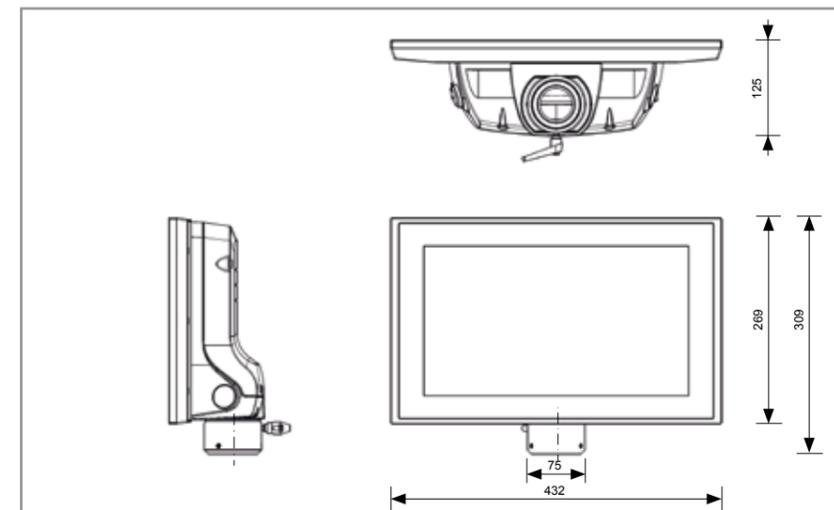

Außen- und Befestigungsmaße der HAFST_{alpha}. Alle Angaben in mm.

Systemkomponenten

- Halbautomatische Farbsteuerung
- Klemmkasten der Steuerung
- Tragarm-System

Optionales Zubehör

- Funkfernbedienung

Bestellnummer	Systemkomponente	Maße in mm (BxHxT)	Material Gehäuse	Gewicht in kg
M308HA001AZ-DE	Halbautomatische Farbsteuerung mit Touchscreen	432 x 309 x 125	Aluminium, Lackierung: Weißaluminium (ähnlich RAL9006)	ca. 5,3
	inkl. Klemmkasten der Steuerung	400 x 400 x 120	Stahlblech, RAL7035 pulverbeschichtet	ca. 8,5
	inkl. Tragarm-System			

